

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Segatrice a nastro semiautomatica per il taglio di barre piane e profilati di medie e grosse dimensioni ad alto rendimento e ottima precisione di taglio. La robusta struttura e l'arco che scorre verticalmente su due colonne conferiscono alla macchina la necessaria rigidità e precisione al gruppo di taglio.
- Potenza del motore principale 4 kW
- Potenza del motore - pompa olio idraulico 1,5 kW
- Potenza elettropompa 0,12 kW
- Spessore di taglio 1,5 mm
- Campo di taglio gradi 45° dx - 60° sx
- Capacità vasca refrigerante 50 l
- Volani opportunamente dimensionati
- Dispositivo pulisci nastro a spazzola
- Macchina con rotazione automatica per la programmazione di tagli angolati (solo su SPECIAL 702 GA)

**Accessori a richiesta:**

- Estrattore trucioli
- Visualizzatore digitale angolo di taglio e bloccaggi idraulici (Special 700 DI)
- Pressino verticale
- Microlubrificatore ad olio

**TECHNISCHE MERKMALE**

- Halbautomatische Bandsäge zum Schneiden von Vollstangen und Profilen mittlerer und großer Abmessungen, mit hoher Leistung und optimaler Schnittpräzision. Ihre robuste Struktur und der Bügel, der vertikal auf zwei Säulen gleitet, verleihen der Maschine die erforderliche Festigkeit und gewährleisten die Präzision des Schneideaggregats.
- Leistung des Motor 4 kW
- Motor der Steuerzentrale 1,5 kW
- Elektropumpe 0,12 kW
- Schnittstärke 1,5 mm
- Schnittwinkel Grad 45° rechts - 60° links
- Fassungsvermögen des Kühlmittelbeckens 50 l
- Entsprechend bemessene Schwungräder
- Vorrichtung mit Bürste zur Bandreinigung
- Maschine mit automatischer Drehrichtung für die Programmierung der Winkelschnitte (nur auf SPECIAL 702 GA)

**Zubehör auf Anfrage:**

- Späneauslaßvorrichtung
- Digitalanzeigergerät des Schnittwinkel und Hydraulikverschluss (Special 700 DI)
- Vertikale Preßvorrichtung
- Ölmikroschmierung

**TECHNICAL DATA**

- Highly efficient semiautomatic belt saw with excellent cutting accuracy, used to cut middle size and large bars and sections. Its sturdy structure and arc sliding vertically on two columns provide the machine with the required stiffness and cutting unit accuracy.
- Motor power 4 kW
- Control unit motor 1,5 kW
- Electric pump 0,12 kW
- Cutting thickness 1,5 mm
- Cutting angle max 45° right - 60° left
- Coolant tank capacity 50 l
- Appropriately dimensioned flywheels
- Blade cleaning device with brush
- Machine with automatic rotation for programmed miter cuts (only on SPECIAL 702 GA)

**Optional equipments:**

- Chip extractor
- Cutting angle digital display and hydraulic blockings (Special 700 DI)
- Vertical pressing
- Microlubrication's oil

**TECHNIKAI ADATOK**

- Nagy hatásfokú félautomata szalagfűrész kiváló vágási tartománnyal, közép és teljes méretű szelvényekhez. A stabil gépszerkezet biztosítja a megkövetelt merevséget és a vágóegység pontosságát
- Motor teljesítmény 4 kW
- Vezérlőegység motor teljesítmény 1,5 kW
- 0,12 kW-os elektromos szivattyú
- Vágási szélesség 1,5 mm
- Vágási tartomány balra 60°, jobbra 45°
- Hűtőtartály kapacitása 50 l
- Gondosan méretezett lendkerék
- Szalagtisztító eszköz kefével
- Automatikus forgatás a programozott gérvágáshoz (csak a SPECIAL 702 GA típus)

**Kiegészítők kérésre:**


- Forgácskihordó
- Vágási szög digitális kijelző és hidraulikus rögzítő (Special 700 DI)
- Független prés
- "Microlubrication" rendszer az emulziós hűtés helyett

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- Scie à ruban semi-automatique très performante pour la coupe de barres pleines et de profils de dimensions moyennes et grandes, offre une excellente précision de coupe. La structure robuste et l'arc qui coulisse verticalement sur deux colonnes rendent la machine très rigide et le groupe de coupe très précis.
- Puissance du moteur 4 kW
- Puissance du moteur de la centrale 1,5 kW
- Pompe électrique 0,12 kW
- Epaisseur de coupe 1,5 mm
- Champ de coupe 45° droite 60° gauche
- Capacité du bac du réfrigérant 50 l
- Volants bien dimensionnés
- Dispositif de nettoyage de la lame à brosse
- Machine avec rotation automatique pour la programmation des coupes en angle (uniquement sur SPECIAL 702 GA)

**Accessoires sur demande:**

- Extracteur de copeaux
- Digital display angle de coupe et verrouillage hydraulique (Special 700 DI)
- Pressoir vertical
- Microlubrication à l'huile

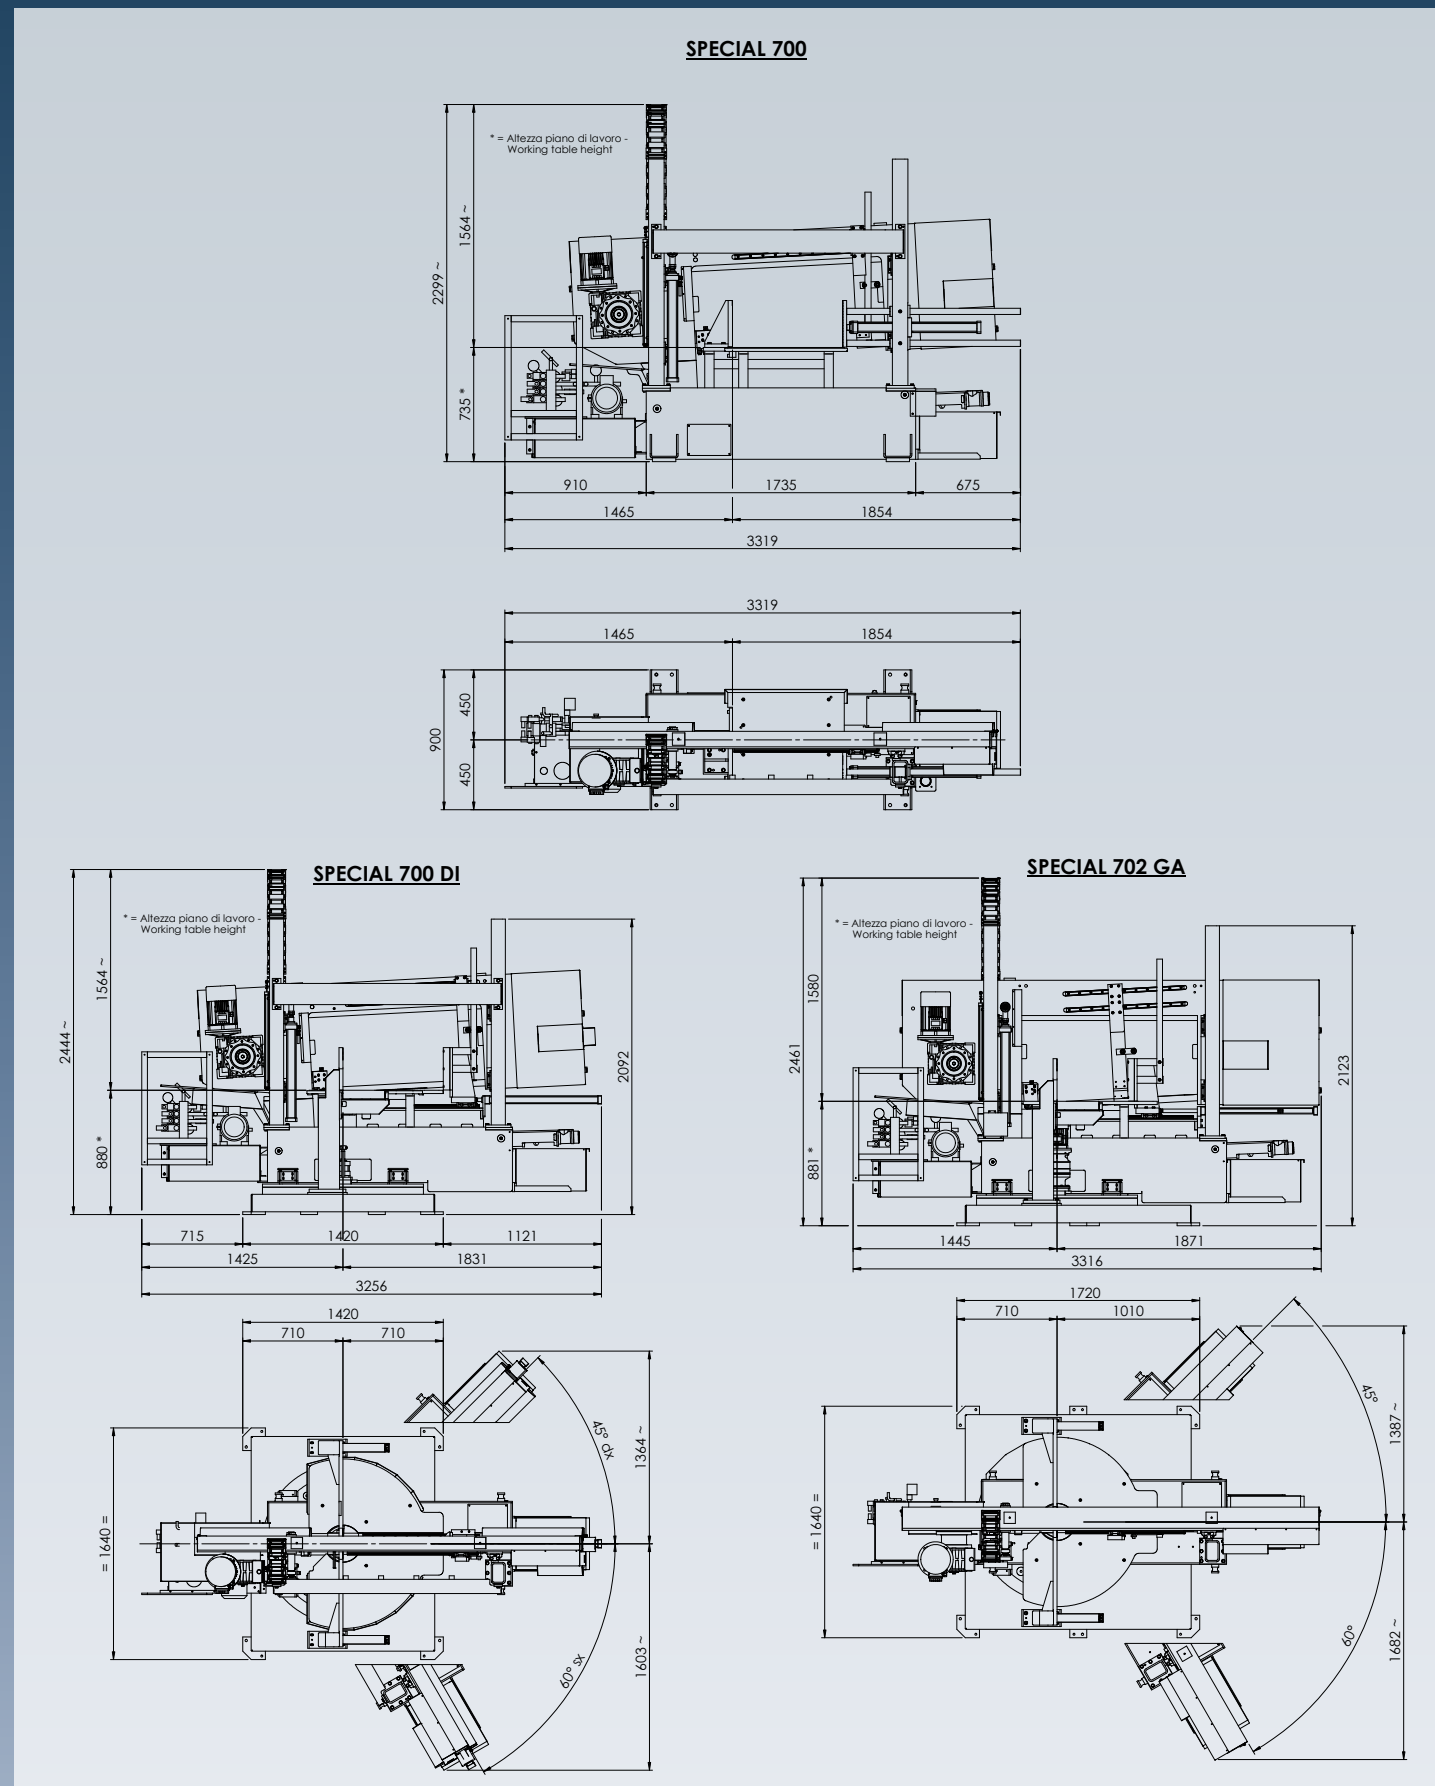

**MACC** Costruzioni Meccaniche S.r.l.  
Via Lago di Albano, 10 - Z. Ind. - 36015 Schio (VI) ITALY  
Tel. +39 0445 575001 - +39 0445 575005 - Fax +39 0445 575006  
www.macc.it - info@macc.it




# SPECIAL 700 SPECIAL 700 DI SPECIAL 702 GA

## H-Penta

H-7634 Pecs, Szentlőrinci u. 6/2. tel: 36/72/ 552-340  
7615 Pécs, Pf. 7/2. fax: 35/72/ 552-341  
www.h-penta.hu e-mail: hpentakft@gmail.com

A MACC fűrészgépek magyarországi forgalmazója

Az Ön kereskedője:

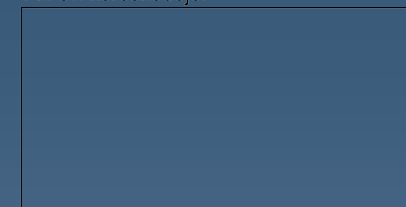

# SPECIAL 700



# SPECIAL 700 DI



# SPECIAL 702 GA



	○	□	$\begin{matrix} a & b \\ \hline a \times b \end{matrix}$
	530	500	500 x 700



kW 4	m/1' 20-90	mm 710	mm 5740x41x1,3	kg 1900

	○	□	$\begin{matrix} a & b \\ \hline a \times b \end{matrix}$
	530	500	500 x 700
	460	460	500 x 460
	270	270	500 x 270
	460	460	500 x 460



kW 4	m/1' 20-90	mm 710	mm 5740x41x1,3	kg 2460

	○	□	$\begin{matrix} a & b \\ \hline a \times b \end{matrix}$
	550	550	550 x 700
	450	450	550 x 450
	250	250	550 x 250
	470	470	550 x 470

kW 4	m/1' 0-90	mm 710	mm 6380x41x1,3	kg 2740

